


DISTANZIATORE ARMO SLIM

Armo Slim_1

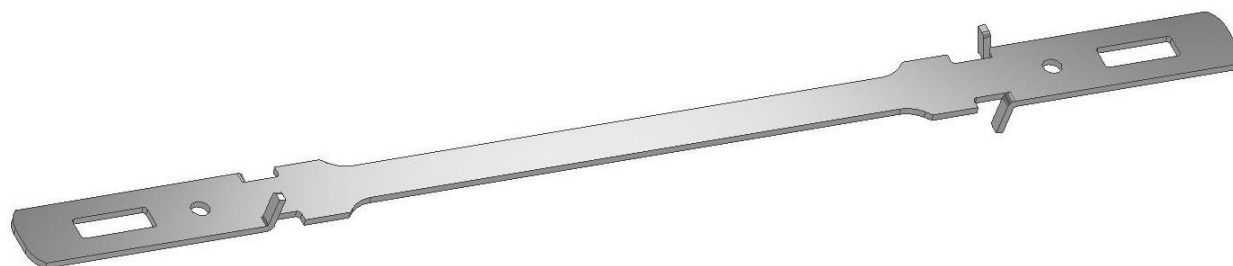

Su richiesta di clientela attenta al prodotto e alla tecnica di costruzione la Premet ha realizzato questo nuovo prodotto "Armo Slim"

Questo prodotto è migliorativo in termini di prestazioni, va a migliorare la fase di getto del calcestruzzo nel cassero, essendo rastremato non si genera il vuoto classico riempiendo completamente il cassero riducendo la fase di vibrazione del calcestruzzo.

- Questo prodotto si **integra perfettamente con tutta la linea di prodotti Premet.**
- Le **capacità di carico sono garantite da prove fatte in laboratorio e verificate con modulo FEM**, supportate da certificazione di trasformazione e certificazione di analisi chimica di origine del materiale.
- La **confezione è piatta e rigida** in un film di nylon termo-retrato.

MISURE CONSIGLIATE DI INTERASSE DISTANZIATORE FE

La presente tabella è indicativa, la misura di interasse dei distanziatori è compito dell'addetto della sicurezza del cantiere, in caso di getto del calcestruzzo molto fluido e in stagione invernale ridurre l'interasse del 10 %

Lunghezza distanziatore	Altezza getto	Interasse consigliato.
Cm 15-20	Cm 200-300	Cm 25
Cm 15-20	Cm 300-400	Cm 20
Cm 25	Cm 200-300	Cm 30
Cm 25	Cm 300-400	Cm 25

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO:


Per dare un servizio completo al cliente i nostri distanziatori sono imballati piatti, rigidi (per un facile controllo e una facile manipolazione) in un film termoretraibile, etichettati con le istruzioni consigliate per la posa (vedi foto sotto allegata)



Imballo piatto



pallet di stoccaggio.



Certificato di analisi chimica del materiale.
Certificato di trasformazione.

IL DISTANZIATORE ARMO SLIM E' UN PRODOTTO PREMET