


DISTANZIATORE ARMO ASOLA

Armo Asola 3.1

- I nostri distanziatori ARMO ASOLA sono fatti per essere utilizzati non solo nella loro misura, ma, in caso di necessità, lo stesso distanziatore può essere utilizzato per diverse dimensioni di sottomisura (vedi allegato).
- Un altro vantaggio è che quando il distanziatore è coperto da cemento i fori non consentono la formazione di bolle d'aria al di sotto permettendo al calcestruzzo di riempire totalmente il cassero.
- Le dimensioni e le capacità di carico sono garantite da verifiche fatte con modulo FEM e supportate da certificazione di trasformazione e certificazione di analisi chimica di origine del materiale.
- La confezione è piatta e rigida in un film di nylon termo retratto.

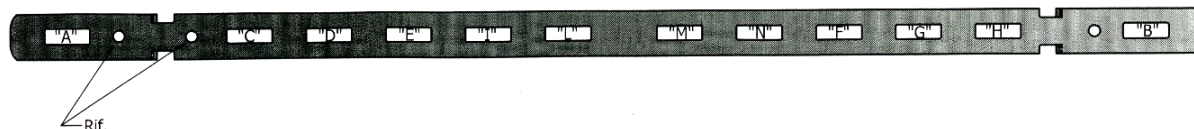

Combinazioni possibili Armo Asola 15 - 100																													
asola "A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"I"	"L"	"M"	"N"	Armo da 15	Armo da 20	Armo da 25	Armo da 30	Armo da 35	Armo da 40	Armo da 45	Armo da 50	Armo da 55	Armo da 60	Armo da 65	Armo da 70	Armo da 75	Armo da 80	Armo da 85	Armo da 90	Armo da 95	Armo da 100
X	X											15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	X	X										7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92
	X		X									-	8,5	13,5	18,5	23,5	28,5	33,5	38,5	43,5	48,5	53,5	58,5	63,5	68,5	73,5	78,5	83,5	88,5
	X			X								-	-	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
X					X							8,5	13,5	11,5	16,5	21,5	26,5	31,5	36,5	41,5	46,5	51,5	56,5	61,5	66,5	71,5	76,5	81,5	86,5
X						X						-	-	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
X							X					-	-	18,5	23,5	28,5	33,5	38,5	43,5	48,5	53,5	58,5	63,5	68,5	73,5	78,5	83,5	88,5	93,5
X										X		-	-	-	-	-	19,5	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
X											X	-	-	-	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83
	X							X				-	-	-	-	16,5	21,5	26,5	31,5	36,5	41,5	46,5	51,5	56,5	61,5	66,5	71,5	76,5	81,5
	X								X			-	-	-	-	-	18	3	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78

MISURE CONSIGLIATE DI INTERASSE DISTANZIATORE FE

La presente tabella è indicativa, la misura di interasse dei distanziatori e compito dell'addetto della sicurezza del cantiere, in caso di getto del calcestruzzo molto fluido e in stagione invernale ridurre l'interasse del 10 %

Lunghezza distanziatore	Altezza getto	Interasse consigliato.
Cm 10-20	Cm 200-300	Cm 25
Cm 10-20	Cm 300-400	Cm 20
Cm 25-40	Cm 200-300	Cm 30
Cm 25-40	Cm 300-400	Cm 25
Cm 45-140	Cm 200-400	Cm 30



CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO:


Per dare un servizio completo al cliente i nostri distanziatori sono imballati piatti, rigidi (per un facile controllo e una facile manipolazione) in un film termoretraibile, etichettati con le istruzioni consigliate per la posa (vedi foto sotto allegata)



Imballo piatto



pallet di stoccaggio.



Certificato di analisi chimica del materiale.
Certificato di trasformazione.



IL DISTANZIATORE ARMO ASOLA E' UN PRODOTTO PREMET